

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BARRA LED 64X2W RGB
 MODELO: S-BAR18OPT
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO


LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-BAR64

Barra led 64x2W RGB



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones

Alimentación:
 Consumo de potencia: 18W.
 Fuente de luz: LED 64X2W.
 Color: RGB 3 en 1.
 Vida útil: 50,000 Horas.
 Ángulo de proyección: 25°.
 Temperatura de color: 7500° K.
 Lumen teórico: 3680 lumen.
 Modo de control: Automático, audiorítmico, DMX512 y Maestro/Esclavo.
 Canales DMX: 2/3/4/7/14/26 CH.
 Dimmer: 0 - 100% vía DMx.
 Frecuencia de estrobo: 0 - 18Hz.
 Conexiones: Cables integrado.



- 1.- Pantalla LCD.
- 2.- Entrada de alimentación.
- 3.- Up.
- 4.- Down .
- 5.- Inc.
- 6.- Dec
- 7.- Entrada DMX
- 8.- Salida DMX
- 9.- Salida de alimentación.

Modo 6 - 26 Canales

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
R	G	B	R	G
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH6	CH7	CH8	CH9	CH10
B	R	G	B	R
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH11	CH12	CH13	CH14	CH15
G	B	R	G	B
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH16	CH17	CH18	CH19	CH20
R	G	B	R	G
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH21	CH22	CH23	CH24	CH25
B	R	G	B	Flash
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Flash 0-255 0= Apagado
CH26				
Dimmer General				
Dimmer 0-255 0= Apagado				

Modo 5 - 7 Canales

CH1	CH2	CH3	CH4		CH5	CH6	CH7
R	G	B	Valor	Función	Velocidad	Flash	Dimmer General
0 - 255 Dimmer 0=Apagado	0 - 255 Dimmer 0=Apagado	0 - 255 Dimmer 0=Apagado	0-11	Apagado	Velocidad 0 - 255	Apagado 0 - 4	0 - 255 Dimmer 0=Apagado
			12-13	Rojo			
			24-35	Verde			
			36-47	Azul			
			48-59	Amarillo			
			60-71	Morado			
			72-83	Turquesa			
			84-95	Blanco			
			96-107	PROGRAM01			
			108-119	PROGRAM02			
			120-131	PROGRAM03			
			132-143	PROGRAM04			
			144-155	PROGRAM05			
			156-167	PROGRAM06			
			168-179	PROGRAM07			
			180-191	PROGRAM08			
			192-203	PROGRAM09			
204-215	PROGRAM10						
216-227	PROGRAM11						
228-239	PROGRAM12						
240-251	PROGRAM13						
			252-255	Audiorítmico	Sensibilidad 0-255		

FUNCIONES EN LA PANTALLA LED

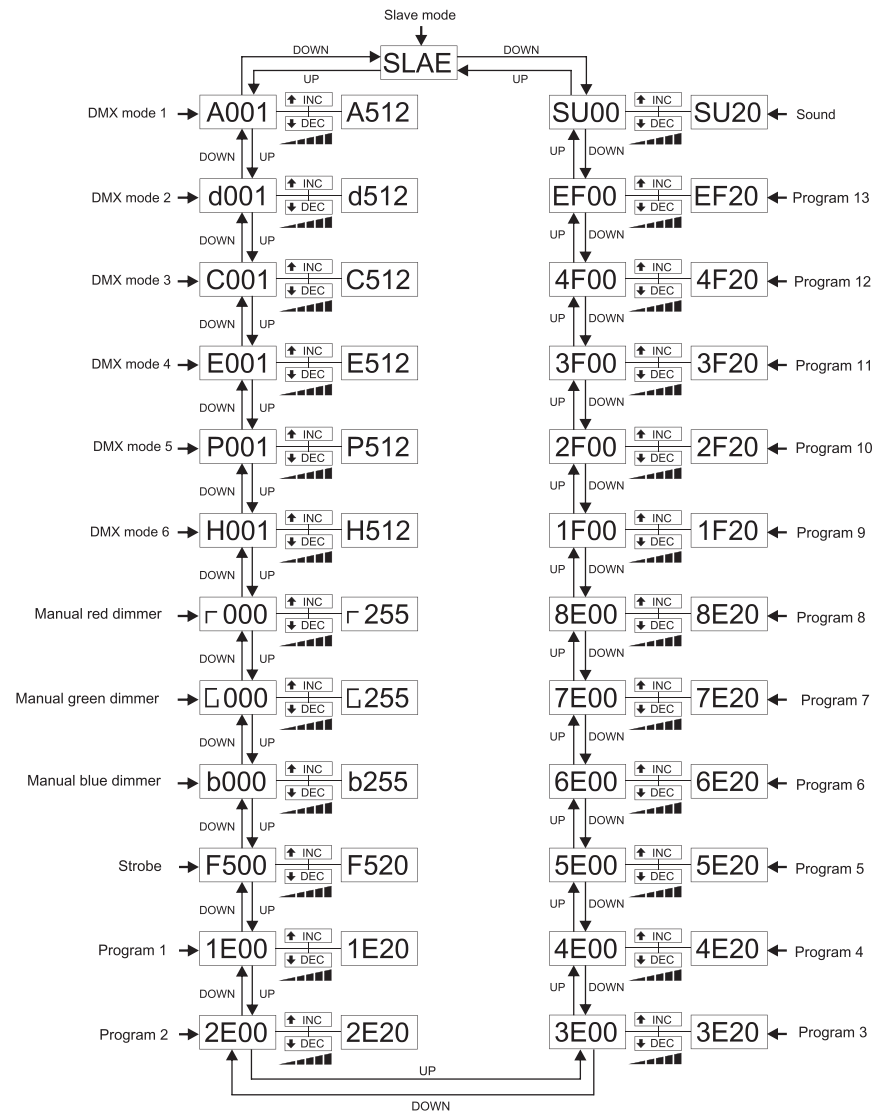


TABLA DE CANALES DMX

Modo 1 - 2 Canales

CH1			CH2
#	Valor	Función	Velocidad
1	0-11	Apagando	Velocidad 0-255
2	12-23	Rojo	
3	24-35	Verde	
4	36-47	Azul	
5	48-59	Amarillo	
6	60-71	Morado	
7	72-83	Turquesa	
8	84-95	Blanco	
9	96-107	PROGRAM01	
10	108-119	PROGRAM02	
11	120-131	PROGRAM03	
12	132-143	PROGRAM04	
13	144-155	PROGRAM05	
14	156-167	PROGRAM06	
15	168-179	PROGRAM07	
16	180-191	PROGRAM08	
17	192-203	PROGRAM09	
18	204-215	PROGRAM10	
19	216-227	PROGRAM11	
20	228-239	PROGRAM12	
21	240-251	PROGRAM13	
22	252-255	Audiorítmico	Sensibilidad 0 - 255

Modo 2 - 3 Canales

CH1	CH1	CH1
R	G	B
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	CH1

Modo 3 - 4 Canales

CH1	CH2	CH3	CH4
R	G	B	Dimmer General
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255

Modo 4 - 14 Canales

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
R	G	B	R	G
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH6	CH7	CH8	CH9	CH10
B	R	G	B	R
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255
CH11	CH12	CH13	CH14	
G	B	Flash	Dimmer General	
Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	Dimmer 0-255	